



**Bâtiments,
travaux,
publics**

**Protection,
hygiène,
sécurité**

Soudage

**Outils de
coupe et
abrasifs**

TECHNIDIS DOCKS MARITIMES

**VOTRE RÉFÉRENCE EN OUTILLAGE
POUR PROFESSIONNELS DEPUIS
1920.**

- SPÉCIALISTE DANS LES DOMAINES EPI, SOUDURE, LEVAGE - MANUTENTION ET LA MACHINE-OUTIL
- 7 POINTS DE VENTE
- 150 SALARIÉS

**Levage
manutention**

Outillage

**Machines-
outils**

**Produits de
manutention**

Sommaire

Depuis 2010, notre équipe vous accompagne dans vos différents projets d'investissement, en assurant **un service sur mesure de conseil, de mise en service** et de **SAV**.

- Ironçonneuse
- Chanfreineuse
- Perceuse magnétique
- Table à rouleaux
- Scie à ruban
- Presse plieuse
- Cintrreuse
- Cisaille guillotine

ÉTUDE ET ANALYSE
DE VOTRE BESOIN



Pages 1 et 2



Pages 3 et 4



Pages 5 et 6



Page 7



Page 8



Page 9



Page 10



Page 10



Page 11



Page 11



Page 11



Page 12



Page 13-14



Page 15



Entreprise familiale belge
Gamme complète de solutions de
haute qualité

Presse plieuse

- COMMANDE ESAYBEND-2D, BUTÉE ARRIÈRE X POUR UN POSITIONNEMENT PRÉCIS DE LA TÔLE
- BRIDAGE SUPÉRIEUR TYPE "ES" AVEC SERRAGE RAPIDE MANUEL

*Les plus : Excellent rapport qualité/prix,
commande numérique tactile*



Cisaille guillotine hydraulique

- Ecran LCD monochrome
- Réglage automatique électro-hydraulique de l'écart entre les lames et de l'angle de coupe
- Réglage de la longueur de coupe

Les plus : Robustesse, haute qualité, efficacité





Poinçonneuse CM

- FORCE : 500 KN
- RÉGLAGE COMPLET DE LA COURSE
- PERFORATION UNIVERSELLE JUSQU'À 38 MM EN STANDARD

Les plus : Large gamme d'applications, peu d'entretien, pièces facilement disponibles chez les revendeurs




Rouleuse

- 4 ROULEAUX EN ACIER FORGÉ DE 50 À 55 HRC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
- PANNEAU DE CONTRÔLE CENTRALISÉ ERGONOMIQUE

Les plus : L'une des meilleures rouleuse du marché, haut débit de production

Poinçonneuse CN

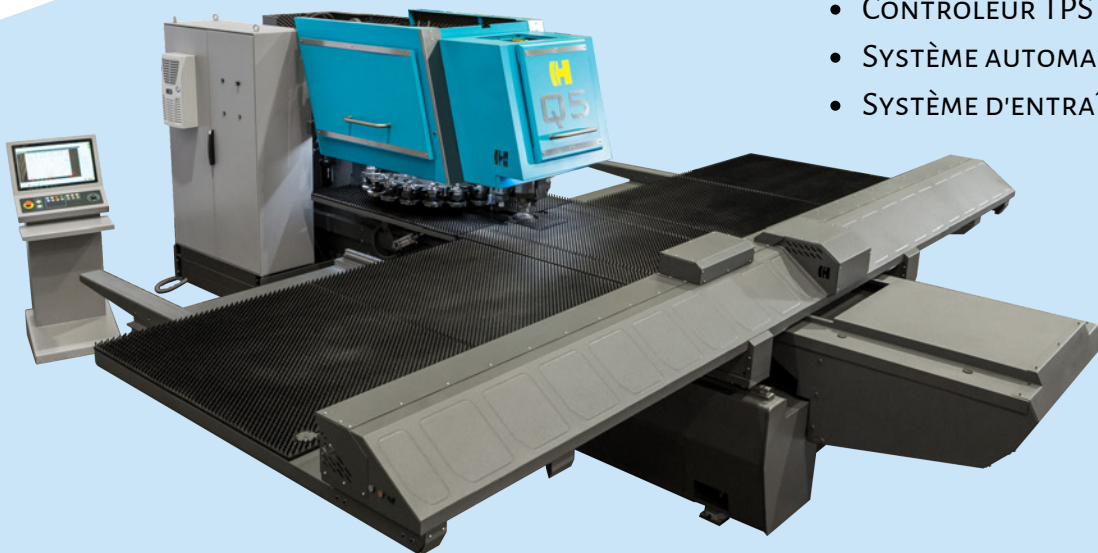

- TÊTE DE POINÇONNAGE DE 22 OU 30 TONNES
- GRANDE VITESSE SERVO-CONTRÔLÉE
- CONTRÔLEUR TPS 84S GRAPHICS
- SYSTÈME AUTOMATIQUE DE VAPORISATION D'HUILE
- SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT À DOUBLE AXE Y

Les plus : Adaptées pour une utilisation flexible pour un atelier qui a besoin de répondre à des délais de livraison très court



Une société dédiée à
la fabrication de
scies à ruban...

Scie à ruban à descente assistée

- PUISSANCE : 1,1 kW
- VITESSE DE ROTATION : 32-66 TOURS/MIN
- TAILLE RUBAN : 2450X27X0,9 MM
- POIDS : 220 KG




Scie à ruban semi-automatique



- PUISSANCE : 1,6 kW
- VITESSE DE ROTATION : 38-77 TOURS/MIN
- TAILLE RUBAN : 3200X27X0,9 MM
- POIDS : 530 KG

Scie à ruban semi-automatique

- PUISSANCE : 2,2 kW
- VITESSE DE ROTATION : 23-95 TOURS/MIN
- TAILLE RUBAN : 52570X34X1,1 MM
- POIDS : 1250 KG

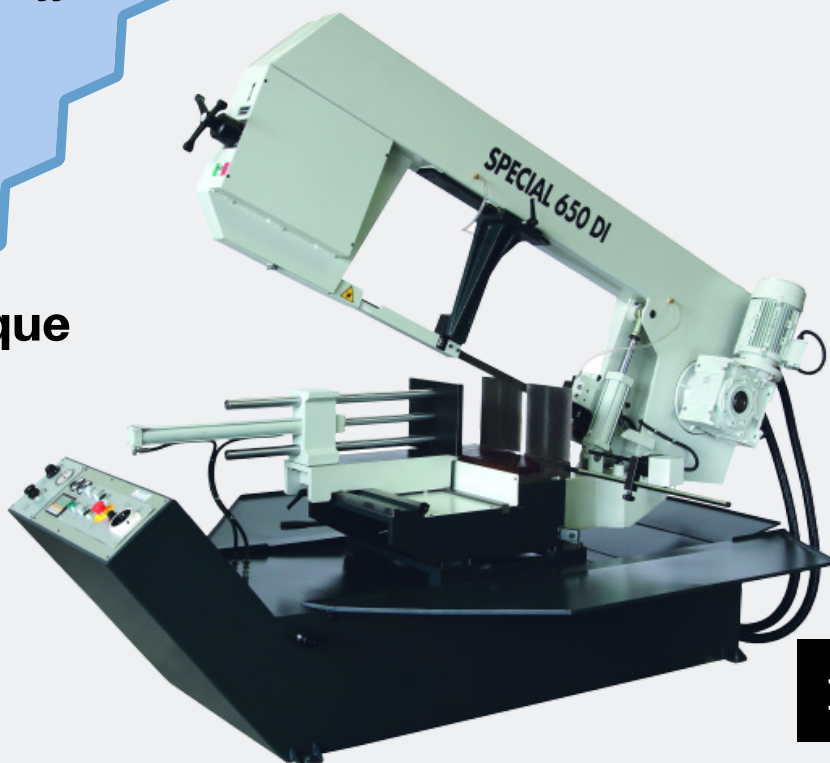



... et de tronçonneuses.

Leader dans le domaine du sciage et du tronçonnage

Tronçonneuse fraise scie manuelle



- PUISSANCE : 1,8-2,4 kW
- VITESSE DE ROTATION : 40-80 TOURS/MIN
- TAILLE : 350 MM
- POIDS : 204 KG

Tronçonneuse à descente verticale manuelle

- PUISSANCE : 1,3-1,8 kW
- VITESSE DE ROTATION : 33-66 TOURS/MIN
- TAILLE : 315 MM
- POIDS : 270 KG




Tronçonneuse aluminium



- PUISSANCE : 2,2 kW
- VITESSE DE ROTATION : 3 000 TOURS/MIN
- TAILLE RUBAN : 400 MM
- POIDS : 160 KG

Appareil à plier

- CONSTRUCTION SOLIDE EN ACIER
- LONGUEUR DE BRAS DE LEVIER : 600 MM
- POIDS : 35 KG

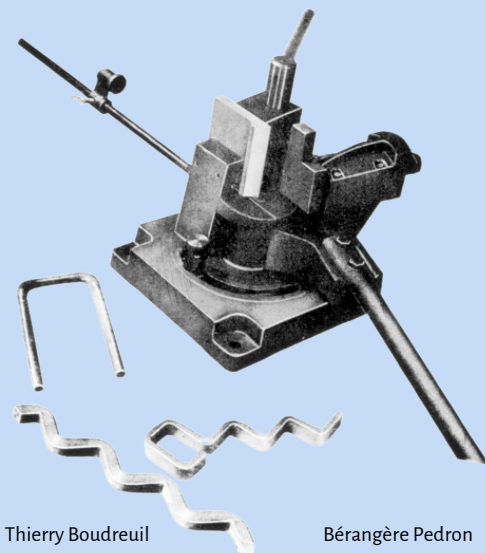




Découpe plasma Haute Définition

- LARGEUR DE 1500 À 3500 MM
- LONGUEUR DE 3 M À 12 M
- PLASMA HAUTE DÉFINITION JUSQU'À 360A
- CHÂSSIS TUBULAIRE ROBUSTE
- TABLE DE DÉCOUPE SÉPARÉE DU CHÂSSIS
- OPTION DÉCOUPE CHANFREIN 5 AXES
- OPTION DÉCOUPE TUBE

Découpe combinée plasma/oxycoupage

- LARGEUR DE 2000 À 6000 MM
- LONGUEUR DE 6 M À 24 M
- GÉNÉRATEUR PLASMA HD JUSQU'AU HPR 800XD
- JUSQU'À 8 TORCHES D'OXYCOUPE ET/OU 2 PLASMA
- DÉCOUPE CHANFREIN 5 AXES
- PERÇAGE JUSQU'À 50 MM SUR DOUBLE POUTRE
- TABLE ASPIRANTE TRADITIONNELLE OU INTELLIGENTE
- SYSTÈME BREVETÉ DE RAILS INVERSÉS QUI GARANTISSENT UNE PROTECTION OPTIMALE



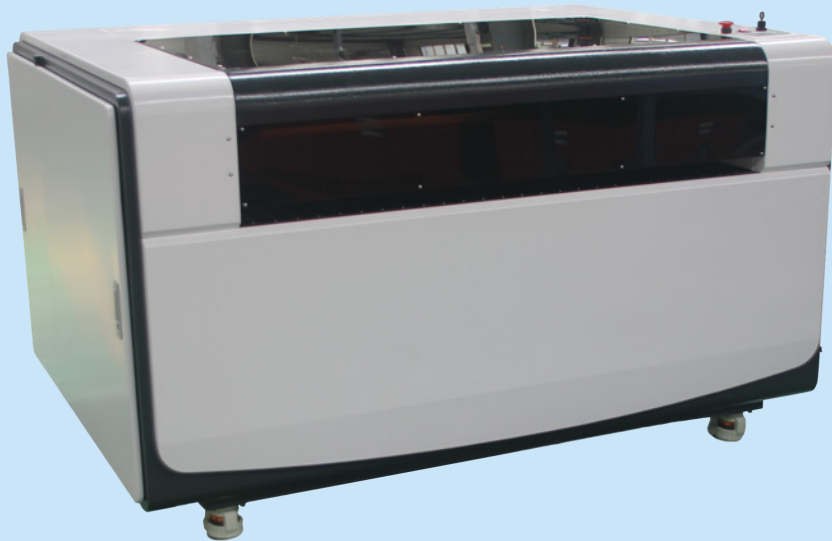

Laser pour la découpe et le marquage

- DIMENSIONS : 1300 X 900 MM OU 1300 X 2500 MM
- PUISSANCE : DE 60 À 280 W
- OPTION MANDRIN POUR GRAVER LE VERRE, MARQUER LE MÉTAL...
- OPTION POUR COUPER LE MÉTAL (ACIER NOIR : 3 MM MAX ; INOX : 2 MM MAX)




Laser Fibre

- LARGEUR DE 1.500 ET 2.000 MM
- LONGUEUR DE 3 M À 6 M
- SOURCE LASER FIBRE DE 0,5 À 15 KW
- AVEC OU SANS DOUBLE TABLE
- OPTION CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE



Cintreuse TUBOTRON 90

- DIMENSIONS : 5300X1200X1350 MM
- POIDS : 4600 KG
- CHARGE CONNECTÉE : 26 kW
- VITESSE DE PLIAGE : 43°/s
- COMMANDE DE SÉQUENCE PROGRAMMABLE AVEC GUIDAGE PAR MENU
- TÊTE DE FLEXION EXPOSÉE POUR UN ESPACE DE FLEXION MAXIMAL

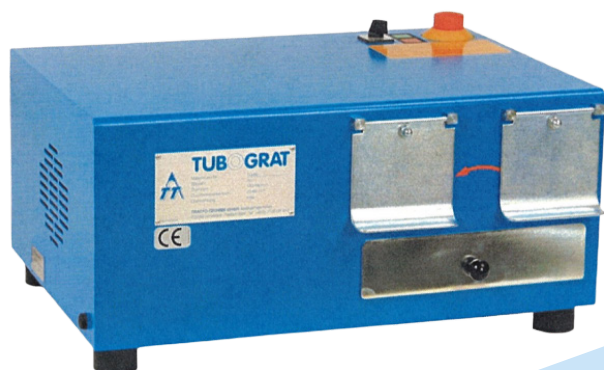

Ebavureuse

- MACHINE DE TABLE COMPACTE ET ROBUSTE POUR L'ÉBAVURAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PROPRE

Les plus : Facile d'utilisation

Cintreuse TUBOMAT 648

- EXPERT DU FAÇONNAGE DE TUBES HYDRAULIQUE
- L'UNITÉ DE FAÇONNAGE MOBILE ET FLEXIBLE POUR LES TUBES DE DIAMÈTRES 6 À 42 MM
- COUPE, ÉBAVURAGE, CINNTRAGE, ÉVASEMENT, PRÉSERTISSAGE, CHANFREINAGE

Les plus : Robuste et simple d'utilisation





Perceuse magnétique

- PUISSANCE : 1 200 W
- 450 TRS/MIN
- DIAMÈTRE FORT MAX : 13 MM
- CAPACITÉ DE PERÇAGE : 42 MM
- PUISSANCE : 1 800 WATTS
- 4 VITESSES
- CAPACITÉ DE FRAISAGE DE 75 MM



Les plus : Polyvalente, précise et facile à transporter




Ligne de sciage

*Les plus : Déchargement automatique,
changement rapide de la lame*

- GAMME DE COUPE : DE 500 À 1200 MM DE COUPE
- LIGNES AUTOMATIQUES CNC DE SCIAGE À BANDE POUR PROFILÉS
- SERRAGE HYDRAULIQUE DE LA LAME
- GUIDE-LAME DOUBLE, PUISSANCE 9 KW
- DIMENSION DE LA LAME 41X1,3X7880 MM

Cincinnati

Perceuses VR

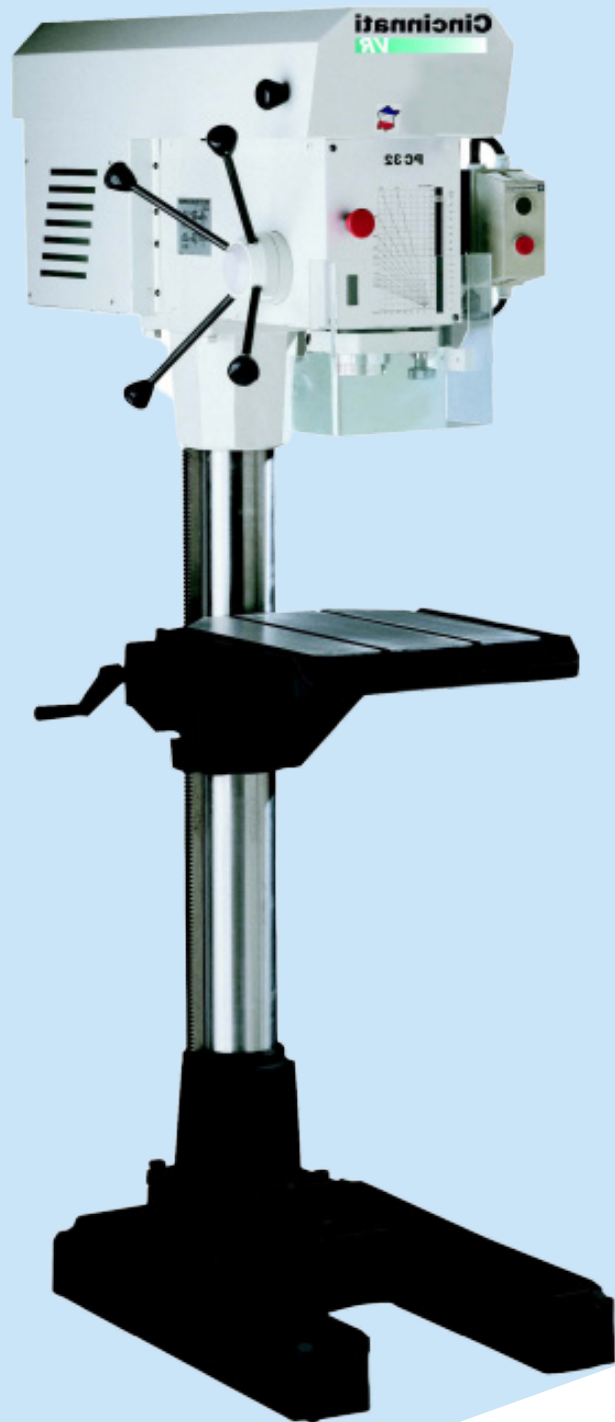

Perceuse sur Colonne et établi

(différents modèles)

- CAPACITÉ DE PERÇAGE : DE 32 À 40 MM
- CAPACITÉ DE TARAUDAGE : DE M22 À M24
- CÔNE DE BROCHE : CM4
- VITESSES : VERSION RENVOI 12 VITESSES DE 100 À 3800 TOURS
- POIDS : DE 255 À 310 KG



Socle

- DIMENSIONS : 880 X 860 X 910 MM
- POIDS : 92 KG





Machine de soudage par points

- DE 170 À 550 kVA, DE 720 DAN À 3000 DAN À 6 BARS
- LONGUEUR UTILE À L'AXE DES ÉLECTRODES : 500 À 1100 MM
- COMMANDE PNEUMATIQUE (VÉRINS SIMPLE COURSE OU DOUBLE COURSE) OU ÉLECTRIQUE
- PUISSANCE: MIN : 136 000 W ; MAX : 440 000 W



EUROMAC®
punching & bending machines

Presse horizontale

- COMMANDE NUMÉRIQUE EMBARQUÉE
- POINÇONNAGE, CISAILLAGE, PLIAGE JUSQU'À HAUTEUR 415 M
- CONCEPTION MONOBLOC EN FONTE MEEHANITE 65 KG/MM



TECHNIDIS
DOCKS MARITIMES


SAINT-NAZAIRE
29, Rue Louis Bréguet 44600 Saint-Nazaire
02.51.10.51.05

Thierry Boudreuil
06.66.96.94.44

Bérandère Pedron
02.51.10.59.84



Presse verticale

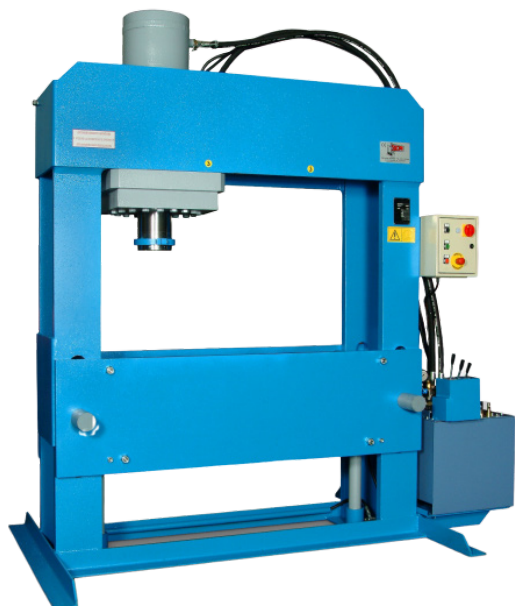

- SOULÈVEMENT HYDRAULIQUE DE LA TABLE
- CYLINDRE MOBILE TRANSVERSAL À DÉPLACEMENT MANUEL JUSQU'À 100 TONNES ET HYDRAULIQUE À PARTIR DE 150 TONNES
- COMMANDES : LEVIER ET BOUTON COORDONNÉS
- UTILISATION : ASSEMBLAGE, DRESSAGE ET AJUSTAGE



Pieuse de tôles à touches



- LONGUEUR DE PLIAGE : 1020 MM
- ÉPAISSEUR DE TÔLE MAXI : 2,5 MM
- HAUTEUR DE LEVAGE : 48 MM

Les plus : Pliage simple et rapide

BENDMAK
BENDING & WELDING SOLUTIONS

Mouleuseuse



- CONSTRUCTION EN ACIER
- PLAQUE DE SUPPORT RÉGLABLE EN ACIER
- MOLETTE INFÉRIEURE RÉGLABLE SUR TOUTE SA LONGUEUR
- CAPACITÉ : 1,25 MM
- DIAMÈTRE DES MOLETTES : 62 MM
- POIDS : 170 KG
- MOTEUR : 0,7 kW



Ponceuse satineuse

- PUISSANCE DU MOTEUR VOLANT : 2,5 CV
- ROTATION 1400 T/MIN
- PUISSANCE MOTEUR ÉLECTRIQUE
BANDES : 4 CV
- ROTATION 1400-2800 T/MIN

Les plus : Finition de qualité

Ponceuse à disque



Grugeuse de tubes



- EFFECTUER DES GORGES SUR LA LONGUEUR DU TUBE ET AUX EXTRÉMITÉS
- CAPACITÉ DE TUBE : DE 20 À 145 MM
- DIMENSION DE LA BANDE : 2000X150 MM
- PUISSANCE : 7 CV
- VITESSE DE ROTATION : 1400 OU 2800 TR/MIN
- PUISSANCE MOTEUR : 5,2 kW
- VITESSE MOTEUR : 1400-2800 TRS/MIN



Un des premiers fournisseurs mondiaux de produits, systèmes et services d'extraction et de filtration d'air intérieur pollué.



Système DILUTER La solution intelligente sans conduit

- UNITÉ DE FILTRATION, D'UN VENTILATEUR EN CAISSON INSONORISANT
- UNE UNITÉ D'ÉVACUATION AVEC BUSES ORIENTABLES ET D'UN SILENCIEUX

Les plus : solution flexible, filtration efficace, faible coûts

Enrouleur de flexible motorisé pour les ateliers automobiles normaux et peu sales

- MOTEUR ÉLECTRIQUE DU MHR ASSURE LA RÉTRACTATION DU FLEXIBLE



Les plus : facile à utiliser, une extraction efficace des gaz d'échappement

Table aspirante avec les cartouches filtrantes intégrés

- DIMENSIONS : 1380X1005X920 MM
- RÉGLAGE EN HAUTEUR : 920-970 MM
- MATÉRIAUX : TÔLE D'ACIER ÉPOXY ET ACIER GALVANISÉ

Les plus : Très simple à entretenir, longue durée de vie





Extracteur mobile de fumée de soudure à filtre amovible



- SURFACE DE FILTRATION : 50M²
- FILTRE PERFORMANT
- FAIBLE NIVEAU SONORE
- AFFICHEUR DE FILTRE

Les plus : facile à utiliser, une extraction efficace des gaz d'échappement

Extracteur portable de fumée et de poussière



- CONNEXION POUR UNE SEULE TORCHE
- 2 MOTEURS DE 1 000 W, 230 V MONOPHASÉ
- DÉBIT : 160 M³/H À BASSE VITESSE
- DÉBIT : 230 M³/H À HAUTE VITESSE

Les plus : monté sur roulettes, grande diversité d'accessoires de captation, installation fixe possible.

Extracteur de fumée de soudure à deux bras




- PORTÉE MAXIMALE 4 MÈTRES
- FILTRE STATIONNAIRE
- PUISSANCE : 2 kW
- TENSION : 380V-3PH-50HZ
- SURFACE FILTRANTE : 26M²

Les plus : adaptés à des activités de soudure légères et régulières




Vireur 5 tonnes avec traverses (folle et motorisée)

- Charge (t) : 5
- Vitesse (mm/min) : 100 - 1 000
- Puissance (kW) : 2 x 0,25
- Diamètre pièce (mm) : 200 - 3 000
- Dimensions des roues (mm) : Caoutchouc
Φ350x120
- Dimensions (mm) : 2 620x455x535 / 2
010x380x535
- Poids (kg) : 630

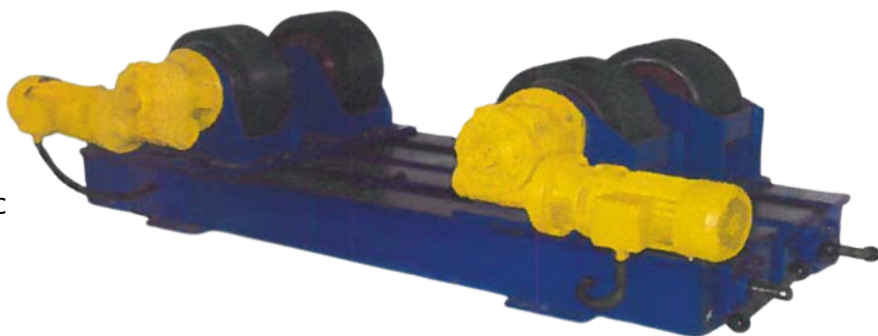

Vireur 20 tonnes avec traverses (folle et motorisée)

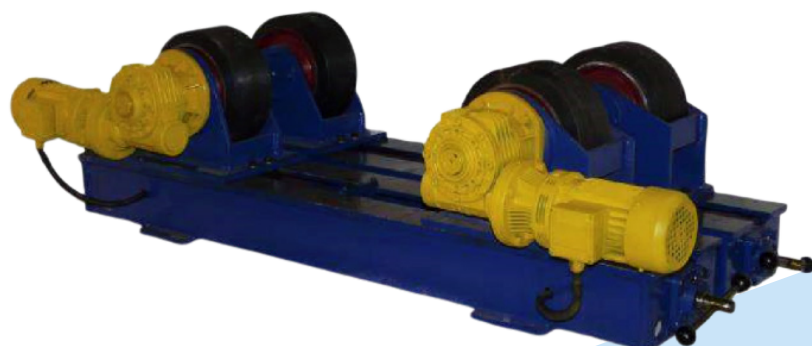

- Charge (T) : 20
- Vitesse (mm/min) : 100 - 1 000
- Puissance (kW) : 2 x 0,37
- Diamètre pièce (mm) : 400 - 4 600
- Dimensions des roues (mm) : Caoutchouc : Φ300x
120 / acier : 2xΦ300x25
- Dimensions (mm) : 2 440x696x595 / 2 160x420x595
- Poids (kg) : 1 100

Positionneur de soudage PRO 1


Tension de service : AC 230V V/50 Hz

- Intensité de soudage : 300A/100%
- Inclinaison : 0° - 90°
- Diamètre de la table (mm) : 300
- Passage barre (mm) : 20
- Vitesse (rpm) : A : 0,2 - 2 / B : 1,2 - 12
- Sens de rotation : dans les deux sens
- Max. charge A (kg) : 100
- Dimension (mm) : 480x325x470
- Poids (kg) : 50




Accessoires et Consommables

Lames de scie à ruban et disque

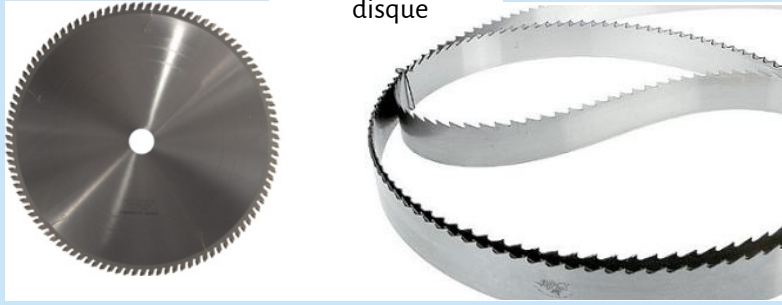


Outils

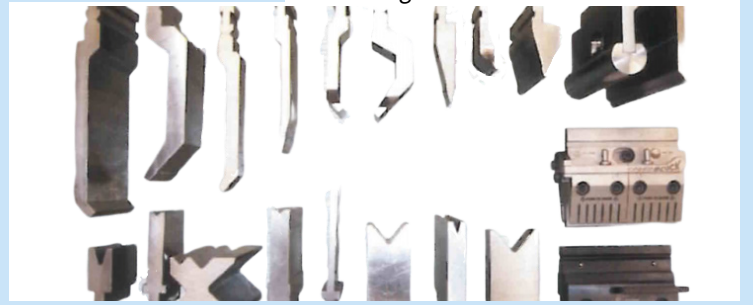

Abrasifs



Fraises à carotter

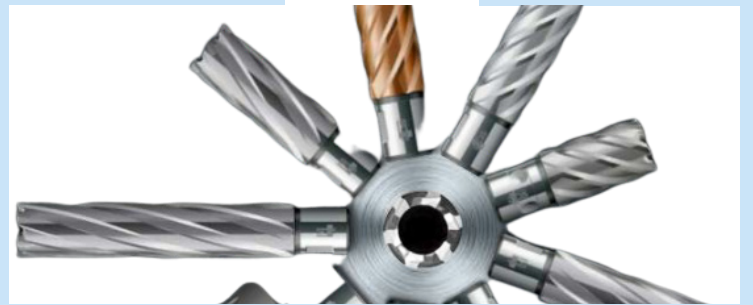

Perçages



Filtres




Consommables plasma



Poinçons matrices




Huiles

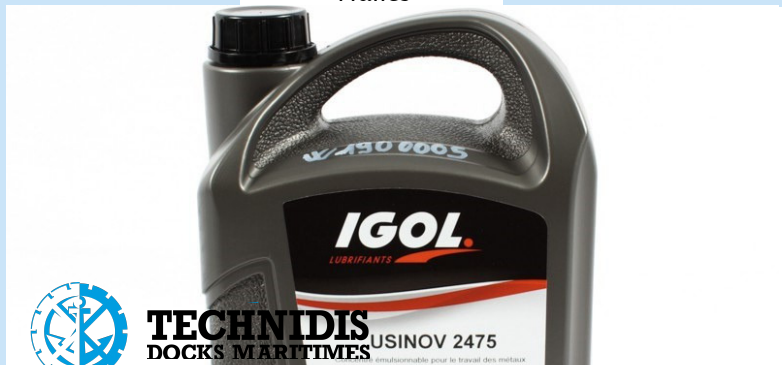

Huiles



NOS RÉALISATIONS EN NEUF OU EN OCCASION RÉTROFITÉE

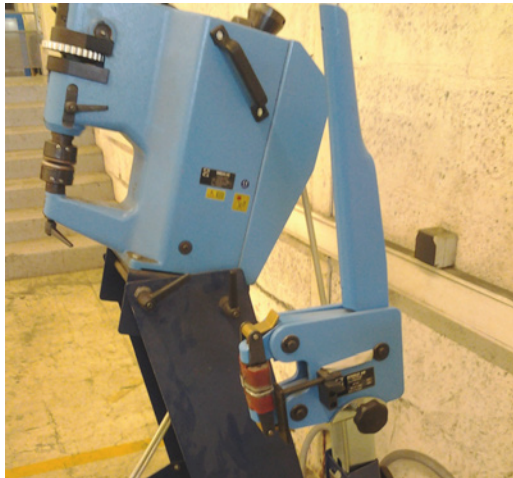

LE PÔLE MACHINE-OUTIL : LES SERVICES

• TRANSPORT

A votre demande, nous nous chargeons de toute la chaîne logistique.



• MANUTENTION

Technidis vous propose des solutions clés en main :

- La manutention
- La mise en place
- Le scellement



• LOCATION

Nous vous proposons un ensemble de machines à la location.



• ASSISTANCE TECHNIQUE

7 techniciens qualifiés prêts à intervenir :

- La mise en route
- L'entretien
- Le dépannage



• CONSEILS TECHNIQUES

Une étude personnalisée en fonction de vos besoins

• FINANCEMENT

Nous sommes à même de vous proposer toutes solutions de financement correspondant à vos besoins.

